

Duální Full HD kamerový systém Secutek C-M2W

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

Rychlý průvodce

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Kamera
- LCD displej
- Napájecí adaptér
- USB kabel
- Šroubky
- Držáky a 3M nálepky
- 2x kabel ke kameře
- GPS tracker (volitelně)
- Kabelový ovladač (volitelné)

2. Popis produktu



3. Zapojení zařízení




4. Začátek

1. Zařízení připojte k napájení
2. Do zařízení vložte paměťovou kartu.

SD karta

Vložte paměťovou kartu se zlatým prstem směrem k obrazovce a zatlačte, dokud nezacvakne na místo. Nevytahujte ani nevkládejte paměťovou kartu, je-li zařízení zapnuté. Mohlo by dojít k poškození paměťové karty.

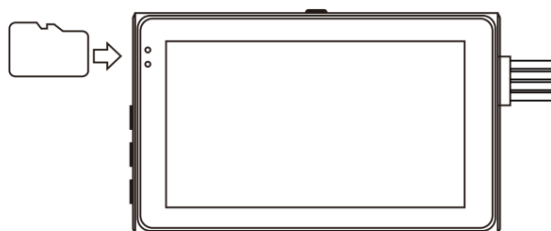

3. Zařízení zapne automaticky po připojení napájení a začne nahrávat.
4. Nahrávání pozastavíte krátkým stisknutím tlačítka „Menu“.

5. Nastavení

Pro nastavení pozastavte nahrávání stisknutím tlačítka „Menu“. Jakmile se na obrazovce zobrazí ikonka „STBY“ nachází se zařízení v pohotovostním módu. Nyní podržte dlouze tlačítko „Menu“.

V menu máte na výběr ze čtyř možností.

V Menu se pohybujete stisknutím tlačítek „nahoru“ a „dolů“, pro potvrzení parametrů stiskněte tlačítko „menu“. Zpět se dostanete podržením tlačítka „Menu“

Nastavení základních parametrů



Menu	Popis	Možnosti
Režim videa	Nastavení rozlišení videa	1080P 30f/s, 720P 30f/s 720P 60f/s, VGA 30f/s
Čas videoklipu	Nastavení času záznamu u každého video souboru	OFF / 1,2,3,5,10min
Záznam zvuku	Záznam zvuku	ON / OFF
Pípnutí	Tón tlačítek	ON / OFF
Nastavení hodin	Nastavení času	Viz. odstavec č. 4
Nastavení datumu	Formát datumu	YY/MM/DD, MM/DD/YY, DD/MM/YY
		OFF / 1min / 3min
Úspora LCD displeje	Vypnutí obrazovky	
GPS status	Zobrazení GPS informací	Display GPS information
Formátovat SD kartu	Formátovat SD kartu	ANO / NE

Nastavení jazyku



V tomto pod menu lze nastavit jazyk.

Nastavení nahrávání



V tomto menu lze nastavit mód nahrávání

Zpětné přehrání



Zpětné přehrání na zařízení

- Dlouze stisknete tlačítko „**menu**“ vstoupíte do hlavního menu a zvolte možnost , poté tlačítka „**nahoru**“ a „**dolů**“ vyberte požadovaný video soubor.
- Stisknutím tlačítka „**menu**“ přehrajete zvolené video.
- Krátkým stisknutím tlačítka „**nahoru**“ spustíte přehrávání zadní kamery.



Zpětné přehrání v PC

- Připojte zařízení k PC pomocí USB, nebo pomocí čtečky SD karet,
- Na SD kartě v PC najdete složku FRONT a REAR video souborů a potom vyberte požadované video.

6. Příslušenství

a) Kabelový ovladač

Krátkým stisknutím kterékoli tlačítko se uloží video soubor s názvem „001, 002, 003“, který nebude přepsán.




Led status kamery na ovladači:

Frekvence LED indikátoru	Status zařízení
0.5 s	Zaznamenáno správně
0.1 s	Nouzové nahrávání
0 s	Pohotovostní mód
OFF	Vypnuto

b) GSP tracker

Signál GPS se uloží do video souboru, pokud jste připojili GPS tracker a zařízení přijalo úspěšně GPS signál.


Při přehrávání videa v našem přehrávači GVPlayer se na mapě Google zobrazí trasa GPS.

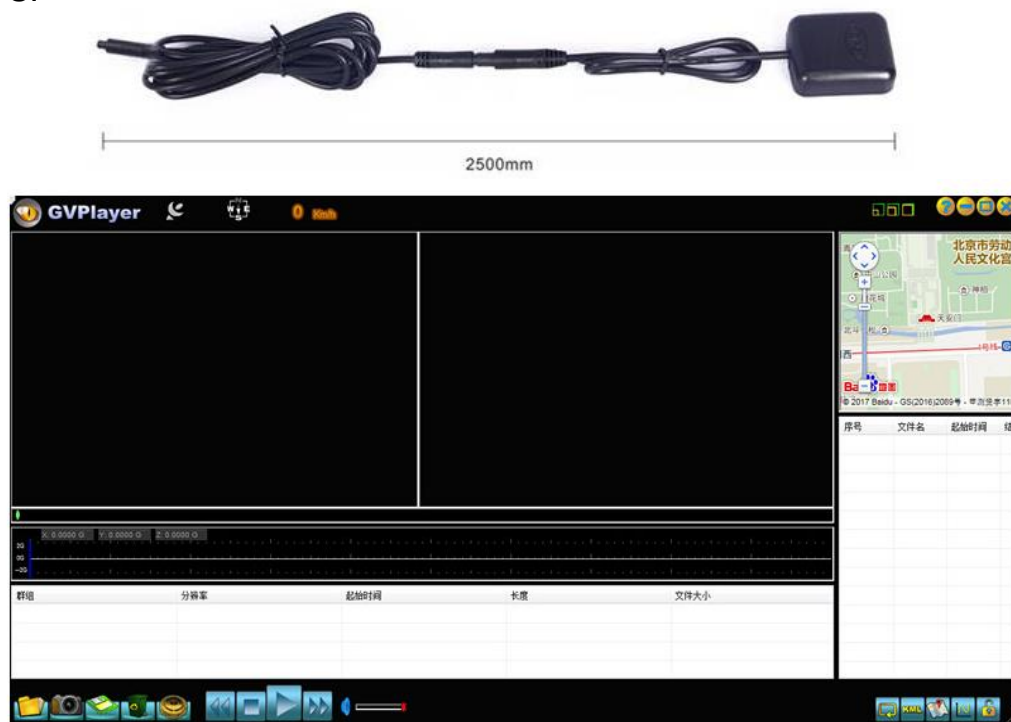

7. Funkce WI-FI a připojení k aplikaci


Vestavěné Wi-Fi v mobilní aplikaci podporuje náhled v reálném čase, videozáznam, snímek, přehrávání a stahování online.

Aplikace

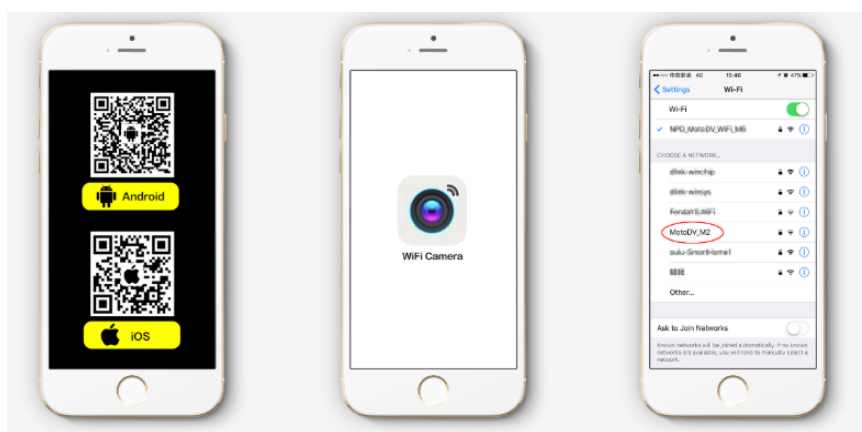

Pomocí QR kódu si do svého mobilního telefonu stáhněte a následně nainstalujte mobilní aplikaci.

Ve svém Wi-Fi nastavení vyberte Wi-Fi s názvem "MOTODV", vložte heslo 1234567890 a připojte se.

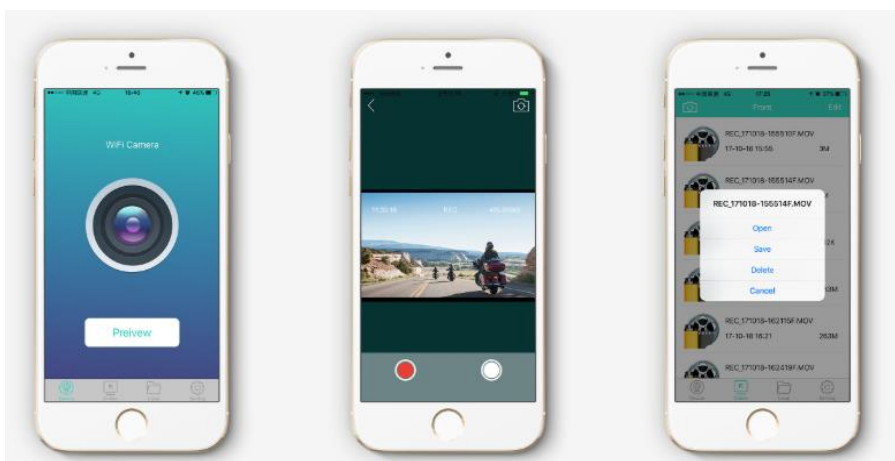

Stiskněte "Connect" a připojte kameru

Mezi přední a zadní kamerou se můžete libovně přepínat.

Stisknutím tlačítka "Edit" můžete stáhnout nahrávky, sledovat online, nebo vymazat.

8. Specifikace

Rozměry zařízení	20 x 85 x 51 mm
Hmotnost zařízení	kg
Rozlišení	1920x1080P
Snímkování	30fps / 60fps
Frekvence	50Hz / 60Hz
Úhel pohledu	140°
Maximální kapacita SD karty	128GB
Formát souboru	MOV/JPG



9. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie [Kamery do auta](#).

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz