Secutron UR125-075

Návod k obsluze

Hlavní výhody produktu:

- Velmi dlouhá doba pohotovosti
- Možnost volit nepřetržité nahrávání nebo nahrávání detekcí zvuku

1. Popis produktu

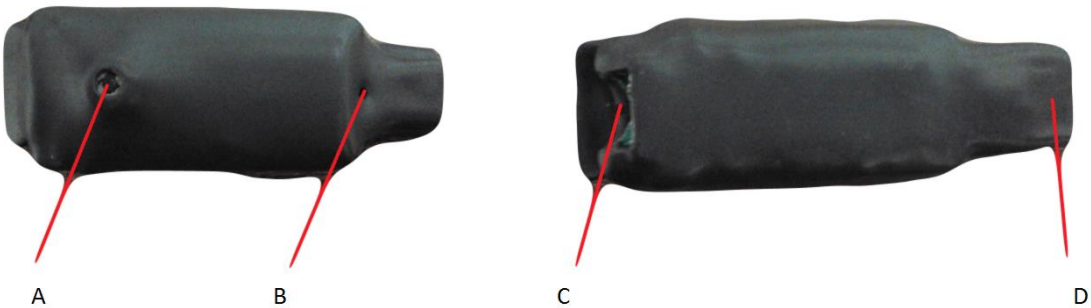

A. Mikrofon
B. LED dioda
C. Přepínač nahrávacích módů
D. USB konektor

2. Nabíjení baterie

- Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii
- Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít
- Nabíjení zahájíte tak, že přístroj ve vypnutém stavu (přepínač módů je ve střední poloze) připojíte přes USB kabel k PC
- Červená dioda začne nepřerušovaně svítit
- Červená dioda začne blikat, jakmile bude přístroj plně nabit (cca po 2-3 hodinách)

Pozn: V případě, že po připojení nezačne dioda svítit, připojení opakujte.

- Kapacita baterie se během času pomalu snižuje. Pokud chcete tento proces maximálně zpomalit, snažte se používat přístroj až do úplného vybití baterie. Následně ho plně nabijte
- Aktuální stav baterie si můžete na přístroji orientačně ověřit:
    - Přístroj nesmí být připojen k PC
    - Stav baterie zobrazí LED dioda, a to takto

Zbývající kapacita baterie	**LED dioda – MODE**
Více než 70%	Během 5s dioda zasvítí
30% - 70%	Dioda během 5s zabliká
Méně než 30%	LED dioda nesvítí

3. Nahrávání

Kontinuální nahrávání

- Nepřetržité nahrávání zahájíte tak, že posunete přepínač do spodní polohy, jak je uvedeno na obrázku.
- Nahrávání bude spuštěno automaticky do 5s

Nahrávání s detekcí zvuku

- Nahrávání detekcí zvuku zahájíte posunutím přepínače do horní polohy. Pokud je následně zaznamenám zvuku, nahrávání se spustí během 5s
- Pokud není přístrojem déle jak minutu zachycen žádný zvuk, přístroj uloží záznam a přepne se do pohotovostního módu
- V případě, že přepnete přepínač do střední polohy, záznam bude uložen

Upozornění:

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nahraných dat z přístroje. Důležité soubory si proto ukládejte např. na vašem PC.

4. Připojení k PC – přehrání nahrávek

- Pokud chcete přehrávat nahrané soubory, připojte přístroj přes USB kabel k PC
- Přístroj je třeba připojit ve vypnutém stavu (přepínač ve střední poloze)
- Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk a nyní již můžete se soubory provádět stejné operace jako s běžným flash diskem
- Pro přehrávání souborů postačí jakýkoliv přehrávač kompatibilní s vaším PC

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům v sekci Digitální diktafony

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@SPYobchod.cz